
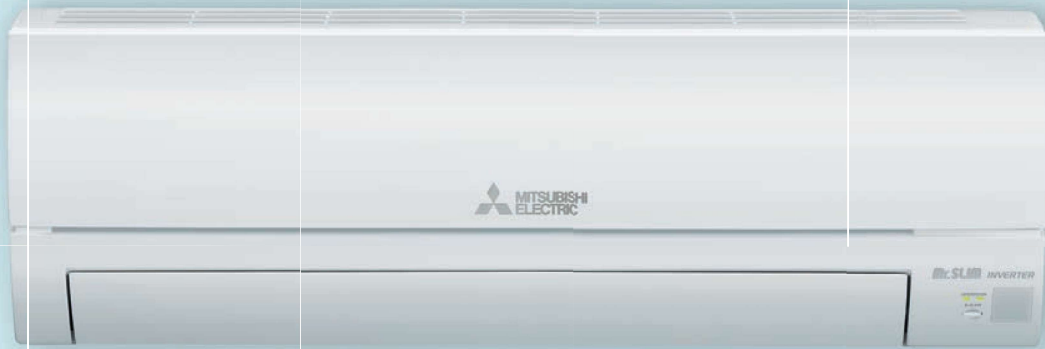
 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better

for a greener tomorrow 



NEW! KS SERIES

HAPPY INVERTER

เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi อิเล็กทริก มีสเตอร์สลิม

แอบปี๊กับความเย็นเร็ว สบายใจกับคุณภาพ

*Fast
Cooling*



ชัดเจนว่าดี
มั่นใจเลยว่าใช่



Mr.SLIM

**INVERTER
SYSTEM**

MSY-KS09/13/15/18VF

MSY-KS24VF

KS SERIES



MSY-KS09VF

8,871 BTU
Capacity 2.6 kW
SEER 15.97
ขนาดห้อง 9-14 ตร.ม.***

MSY-KS13VF

12,283 BTU
Capacity 3.6 kW
SEER 17.26
ขนาดห้อง 14-18 ตร.ม.***

MSY-KS15VF

14,330 BTU
Capacity 4.2 kW
SEER 15.93
ขนาดห้อง 18-22 ตร.ม.***

MSY-KS18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW
SEER 15.97
ขนาดห้อง 20-26 ตร.ม.***

MSY-KS24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW
SEER 17.03
ขนาดห้อง 26-34 ตร.ม.***

***ขนาดห้องนี้ขึ้นอยู่กับสูงต่ำตำแหน่งติดตั้งและขนาดของหน้าต่างและประตูในอาคารจริง ค่ากำหนดไว้เป็นค่าแนะนำได้จริงจากการทดลองเท่านั้น



Smart Condenser

ทนทานประหยัดพลังงานคอยล์ร้อนใหม่ พัฒนาและออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ลดการสูญเสียพลังงาน ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทานทุกการใช้งาน



Max PCB

สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 450 v. และทำงานได้อย่างราบรื่นในช่วงกระแสไฟฟ้่าตั้งแต่ 198-264 v. พร้อมเคลือบสารพิเศษป้องกันความชื้นและแมลง



เงียบเพียง 19 เดซิเบล

เพื่อให้ยามพักผ่อนของคุณคือช่วงเวลาแห่งความสุข
*เฉพาะรุ่น MSY-KS09VF

SPECIFICATIONS

MODEL		HAPPY INVERTER											
		MSY-KS09VF	MSY-KS13VF	MSY-KS15VF	MSY-KS18VF	MSY-KS24VF							
Electrical Data	EGAT Level 5	[Energy Label Icons]											
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h·W)	15.97	17.26	15.93	15.97	17.03						
	Capacity Rated (Min - Max)	Btu/h	8,871 (2,730 - 9,212)	12,283 (4,094 - 12,624)	14,330 (4,094 - 14,672)	17,742 (4,436 - 18,084)	22,519 (5,459 - 22,860)						
		kW	2.6 (0.8 - 2.7)	3.6 (1.2 - 3.7)	4.2 (1.2 - 4.3)	5.2 (1.3 - 5.3)	6.6 (1.6 - 6.7)						
	Total Input Rated (Min - Max)	kW	0.83 (0.24 - 0.95)	1.15 (0.34 - 1.30)	1.35 (0.35 - 1.63)	1.67 (0.50 - 1.85)	2.01 (0.34 - 2.20)						
	Running Current	A	4.4	5.6	6.5	7.8	9.2						
	SPL Indoor	Quiet	dB(A)	19		21		26		27			
				25		28		31		33			
				37		40		42		44			
	Air Circulation (Low - High)	m ³ /min	5.6 - 9.3		6.8 - 10.1		7.3 - 11.2		8.0 - 12.7		9.4 - 14.9		
Energy Efficiency Ratio	(W/W)	3.13		3.11		3.28							
Power supply	220 V/ Single phase/ 50 Hz												
Operating Current Max	A	7.1		8.4		9.7		12.5					
Features	Fast Cooling	O											
	Error indication	1-way, User search and beep											
	Timer switch	12 Hr. ON/OFF timer											
	Remote control switch	Wireless											
	Indoor fan speeds	5+ AUTO											
	Blow fan	Indoor	Line flow fan										
Outdoor		Propeller											
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	280 x 838 x 228				305 x 923 x 250						
	Outdoor	mm	454 x 660 x 235		538 x 699 x 249		550 x 800 x 285		714 x 800 x 285				
Weight	Indoor	kg	8		9			12.5					
	Outdoor	kg	18.5		19.5		24.5		29.5			35.5	
Piping size	Liquid (diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)										
	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)				Ø 12.7 (1/2)						
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12				30 / 15						
Refrigerant	R32												
Outdoor Heat Exchanger	Multiflow Condenser (MFC)												

NEW!



Fast Cooling

เทคโนโลยีเพื่อความเย็นเร็วทั้งภายในปั้มเดียว ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว



PM 2.5 Filter เทคโนโลยีเพื่อความสะอาด

ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (เป็นอุปกรณ์เสริม)



Error Code

ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงกดปุ่ม

- การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
- เพียงประโยชน์ของปั้มรีโมท กระจกกันแสงและฟิล์มกันรอยในตู้ปรับอากาศ และการติดตั้งพัดลมที่ห้องจะเย็นหรือร้อนตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ ป้ายต่างๆ เช่น ไร่เสริมสวย ไร่ตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศหากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

HOTLINE SERVICE 1325
สายด่วนให้บริการทุกวัน
จ.-ศ. เวลา 7.30 - 24.00 น.
ส.-อา.และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 22.00 น.

ISO 9001 CERTIFIED
ISO 14001 CERTIFIED
RoHS
MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM SAFETY

Eco Changes for a greener tomorrow
Eco Changes คือ การแสดงจุดยืนของกลุ่มบริษัท ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ เราช่วยเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง

