

แอร์ฟิวจิสึ

เย็น ประหยัด ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ่น

FUJITSU

iMax Series




INVERTER



Human Sensor's Coverage

ด้วยประสิทธิภาพที่ล้ำหน้าของ Pyroelectric Infrared สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์ในห้องได้ในรัศมี ขึ้น-ลง กว้างถึง 90 องศา และแนวขวาง ซ้าย-ขวา กว้างถึง 100 องศา ในระยะความห่างถึง 7 เมตร

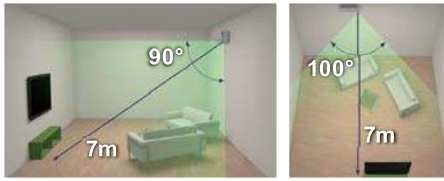

iMax Series



รุ่น ASMG09CGTA 9257 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 3100-14000 บีทียู



รุ่น ASMG12CGTA 12165 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 3100-15400 บีทียู



รุ่น ASMG18CGTA 18395 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 3500-22100 บีทียู



รุ่น ASMG24CGTA 24392 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 3800-27300 บีทียู



SPECIFICATIONS

Model	Inner Outer	ASMG09CGTA AOMG09CGTA	ASMG12CGTA AOMG12CGTA	ASMG18CGTA AOMG18CGTA	ASMG24CGTA AOMG24CGTA
Power supply		220V 1Ph 50Hz			
Feeding method		Outdoor unit power supply			
Normal Cooling Capacity	kW	2.7 (0.9~4.1)	3.5 (0.9~4.5)	5.2 (1.0~6.5)	6.9 (1.1~8.0)
	Btu/h	9,257 (3,100-14,000)	12,165 (3,100-15,400)	18,395 (3,500-22,100)	24,392 (3,800-27,300)
Input	W	550	830	1,340	2,200
Current	A	3.1	4.2	6.3	10.0
SEER	Btu/h/W	24.81	23.27	24.02	21.02
RANK		5☆☆☆	5☆☆☆	5☆☆☆	5☆☆
Air circulation / Inner (Hi)	m/h	700	770	1,020	1,170
Noise (dB)	Inner Q/L/M/H	19/30/35/40	20/30/36/43	29/35/41/46	29/35/41/49
	Outer	47	49	47	54
Starting current	A	3.1	4.2	6.3	10.0
Max. current	A	6.5	9.0	9.5	13.0
Moisture removal	l/h	1.3	1.8	1.3	2.7
Dimension H x W x D	Inner	270 x 834 x 222		280 x 980 x 240	
	Outer	542 x 799 x 290		716 x 820 x 315	
Weight (kg)	Inner	10.0		12.5	
	Outer	31.0	32.0	41.0	41.0
Connecting pipe (mm)	Size	Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø12.7	
	Pre.charge	15			
	Max.	20		30	
	Max.height	15		25	
Refrigerant		R32			
Operating temp. range	Indoor side	18°C~32°C			
	Outdoor side	18°C~46°C			
Features					
Microprocessor Control-PAM Inverter		•	•	•	•
Automatic Airflow Adjustment		•	•	•	•
Powerful Mode		•	•	•	•
Economy Mode		•	•	•	•
Low Noise Mode (Outdoor)		•	•	•	•
Auto Up-down Swing		•	•	•	•
Double Swing automatic (Left-Right)		-	-	•	•
Auto Restart		•	•	•	•
Sleep Timer		•	•	•	•
Program Timer		•	•	•	•
Weekly Timer		•	•	•	•
Human Sensor		•	•	•	•
Anti-Bacteria and Anti-Mold Pre-Filter		•	•	•	•
Apple Catechin Air Purifier Filter		•	•	•	•
Ion Deodorization Filter		•	•	•	•
Copper Tube Coil		•	•	•	•

ระบบฟอกอากาศใหม่ล่าสุด



ระบบฟอกอากาศ "แอปเปิ้ลคาเทชิน" Apple-Catechin Filter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค Anti-Bacteria



ระบบฟอกอากาศ "ไอออนดีออไรส์" Ion Deodorization Filter สามารถช่วยกำจัดกลิ่นอับ และกำจัดเชื้อโรคอีกทั้งหลังการ

ใช้งาน 6 เดือน ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เพียงนำกลับไปตากแดด ประมาณ 6 ชั่วโมง โดยแสงแดดจะทำปฏิกิริยากับผงไทเทเนียมที่เคลือบอยู่จึงทำให้ฟิลเตอร์สามารถคืนสภาพเดิม และนำกลับมาใช้ได้อีกอย่างมีประสิทธิภาพ

Human Sensor : ระบบเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวของมนุษย์ในห้อง

Economy Mode : โหมดประหยัดพลังงานเพื่อจำกัดการใช้พลังงาน ที่มากเกินไป

Filter Sign : ระบบไฟเตือนเมื่อถึงเวลาในการทำความสะอาดของอากาศ

Up / Down Swing Flaps : ช่องกระจายความเย็น สามารถปรับสวิงขึ้น-ลง อัตโนมัติ

Powerful Mode : ระบบทำความเย็นอัจฉริยะกระจายความเย็นได้มากที่สุด และสามารถทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่ทำงานอย่างรวดเร็วสามารถทำความเย็นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Long-Life Ion Deodorization Filter : ด้วยอนุภาคของ Ultra-Fine-Particle Ceramic ของระบบกรองอากาศสามารถย่อยสลาย และกำจัดกลิ่นอับในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Double Swing Automatic : ช่องกระจายความเย็นสามารถปรับสวิงขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา อัตโนมัติทุกทิศทางเพื่อกระจายความเย็นกระจายได้อย่างทั่วถึง (18/24/30 Models)

Low Noise Mode : สามารถปรับเสียงต่ำ-เบา การทำงานของคอมเพรสเซอร์ภายนอก

Apple-Catechin Filter : ระบบกรองชนิดพิเศษสกัดจากแอปเปิ้ลสามารถกรองฝุ่น สปอร์ และยังมีกลิ่นธรรมชาติของผลไม้ที่หอมไม่เหม็นเพื่อความเย็นที่สะอาด...บริสุทธิ์

Automatic Air Flow Adjustment : ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติด้วยระบบ Micro-Computer สามารถกระจายความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนอุณหภูมิห้องแบบอัตโนมัติ

Sleep Timer : ควบคุมการทำงานด้วย Micro-Computer สามารถปรับอุณหภูมิอัตโนมัติในขณะที่คุณหลับ

Weekly Timer : สามารถเลือกเวลาเปิด-ปิด ที่ต่างกันได้ตามความต้องการในแต่ละวัน

Remarks: • รายละเอียดและดีไซน์ในแต่ละรุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สวิตช์จัมป์บนสวิตช์แสดงในเอกสารนี้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้กับระบบในการพิมพ์



FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD.
BANGKOK SALES OFFICE
23/110-117 Sorachai Building, 27 floor, Soi Sukhumvit 63 (Ekamai)
Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel: 0 2787 8111 Fax: 0 2787 8106 www.fujitsu-general.com/th/



Call Center
0 2787 8111

