



XPOWER



INVERTER



38TGV0131A1



38TGV(018-24)1A1



38TGV(025-040)1A*



38TGV0481A3



38TGV0601A3



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001


QMS18026/1686
EMS18012/471
OHSMS19061/078



www.carrier.co.th

Self-Clean operation-Continuing high performance for energy saving



เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยเคลือบสาร Aqua Resin ทำให้สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครึบ
ระบายความร้อนและช่วยยับยั้ง การก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

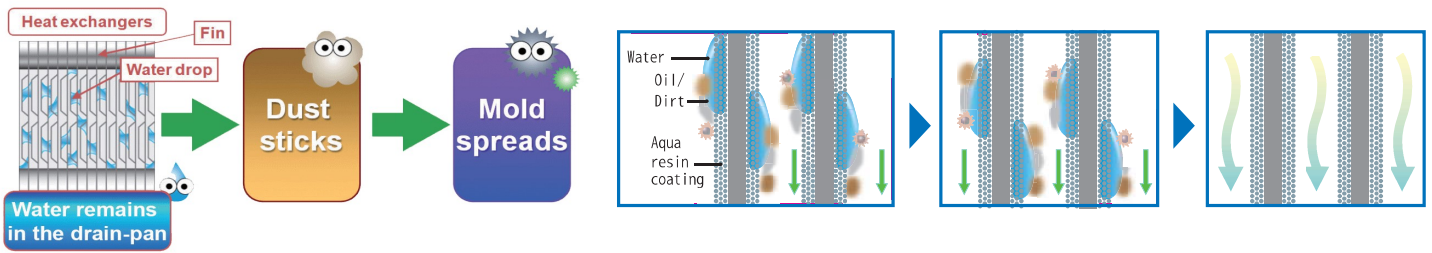

ประหยัดพลังงานด้วยระบบ INVERTER

มีเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ให้ประสิทธิภาพ การทำความเย็นสูงแต่ใช้กระแสไฟต่ำ ด้วยระบบการทำงานแบบ INVERTER
พร้อมสารทำความเย็น R-32 ยิ่งประหยัด พลังงานเพิ่มขึ้น ขณะทำงานที่ Part load ในภาวะการทำความเย็นน้อย

EER / SEER

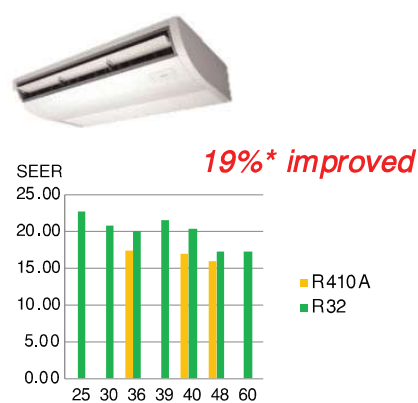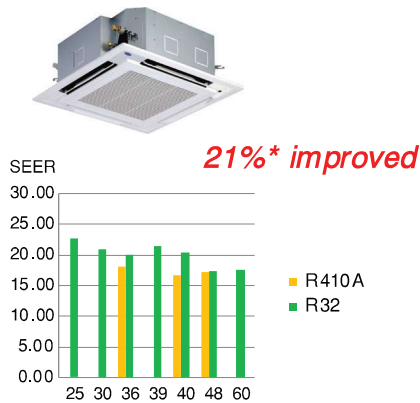

*40k model, (SEER improved Std.duct ~ 13%)


ระบบการทำงานที่สมบูรณ์แบบ

ระบบการทำงานเริ่มใหม่อัตโนมัติ หลังจากไฟฟ้าขัดข้อง

(Auto Restart even after a blackout)

เมื่อไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติ ระบบจะทำงานใหม่อัตโนมัติ

ในโหมดการทำงานที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งระบบจะบันทึกก่อนไฟฟ้าขัดข้อง
ทำให้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง

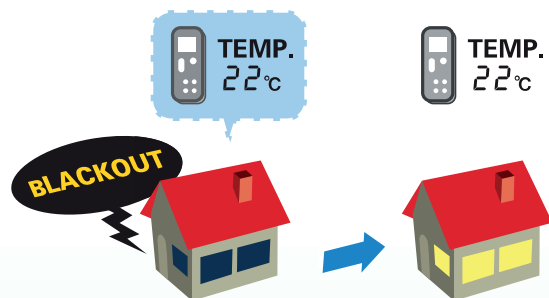

COMPRESSOR

NEW

Twin rotary compressor เป็นคอมเพรสเซอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่
ทำให้มีขนาดเล็ก และลดแรงสั่นของคอมเพรสเซอร์ขณะทำงาน
เมื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ใช้ สารทำความเย็น R-22
สามารถใช้ท่อสารทำความเย็นเดิม ซึ่งประหยัดเวลาในการติดตั้ง

Remark : ต้องล้างท่อ และตรวจสอบขนาดท่อนก่อนการติดตั้ง



เครื่องทำงานเงียบ (Low Noise)

มีการพัฒนาเครื่องให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ผลทดสอบเสียงจากห้องทดสอบ ระดับเสียงต่ำสุดอยู่ที่ 28 เดซิเบล***

Remark *** สำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่น 42TGV0251UP



แผงควบคุมอัจฉริยะ

NEW


- **แผงควบคุมรุ่นใหม่**
ถูกออกแบบให้ทนทานต่อฝุ่นละอองความชื้นและสิ่งสกปรกได้
- **Stable operation**
เครื่องสามารถทำงานได้ในช่วงความต่างศักย์ไฟฟ้า $\pm 10\%$ จากค่าปกติ
- **Surge protection**
ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากจากภายนอก
- **Missed phase wiring protection.** (สำหรับรุ่นที่ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส)
มีแผงวงจรป้องกันการต่อสายไฟ 3 เฟสสลับกัน
เครื่องสามารถทำงานได้แม้ว่าจะมีการจ่ายไฟฟ้าสลับเฟส
- **Alarm LED**
มีหลอดไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการทำงานผิดปกติ



Bat Wing Fan


NEW

ใบพัดลมดีไซน์ใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนและลดเสียงในขณะทำงาน

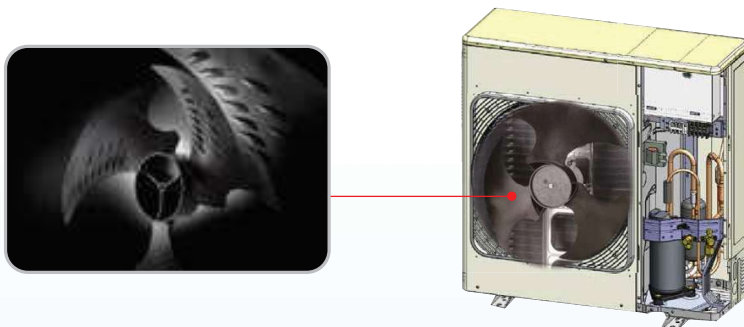

Strainer

ภายในเครื่อง CDU มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Strainer ที่ช่วยกรองและป้องกันสิ่งสกปรกภายในระบบการทำความเย็น



Remote

รีโมทชนิดไร้สาย

รีโมทไร้สาย รูปแบบทันสมัย ปุ่มกดใช้งานง่าย



รีโมทอัจฉริยะชนิดมีสาย

รีโมทแบบมีสายพร้อมจอ รูปแบบทันสมัย

ปุ่มกดใช้งานง่าย เห็นสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน



Wired remote controller
CARR-AMT32E
Option



Wired remote controller
CARR-AMT09E



Wired remote controller
CARR-AMT09E wifi
Option

Wired Remote Controller CARR-AMT09E wifi (Option) สามารถควบคุมการทำงานผ่าน Smart Phone / Tablet
ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็เปิด-ปิด ควบคุมอุณหภูมิด้วย Application Carrier Smart wifi

รองรับได้ทั้ง iOS และ android

download application
"carrier smart wifi"

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store



Under Ceiling Type


- New designed wide flap, easy servicable filter

บานสวิงสามารถกระจายลมได้อย่างทั่วถึงตามต้องการ เลือกใช้ได้ทั้งโหมดปรับบานสวิงขึ้น-ลงอัตโนมัติ หรือหยุดบานสวิงไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ



"สำหรับการติดตั้งแบบแขวนได้ฝ้าเพดานเท่านั้น"

ช่องระบายอากาศนี้
ได้ปรับระดับให้สูงขึ้น
ช่วยเพิ่มการกระจายลม



แผ่นกรองอากาศอยู่ด้านล่างตัวเครื่อง
สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย

- ถาด Drain แบบใหม่ทำจากพลาสติก


ไม่มีการผุกร่อนเหมือนกับถาด Drain
ชนิดโลหะแต่ยังคงความแข็งแรงไว้

- Drain Pump kit (Option)

อุปกรณ์เสริมสำหรับส่งน้ำทิ้ง ในกรณีพื้นที่ติดตั้ง
ไม่สามารถเดินท่อน้ำทิ้งแบบปกติได้



- IAQ Filter Model TCB-ACFC1CPE (Option)




4-Way Cassette Type

- Multi-louver individual control

ระบบกระจายลมแยกอิสระ 4 ทิศทาง ช่วยส่งลมเย็นให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานทุกทิศทาง


(1) Standard swing



(2) Diagonally opposite swing



(3) Turn-around swing

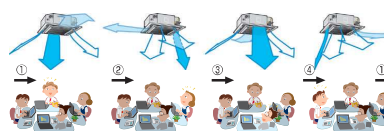


- Built-in condensate drain pump

ชุดปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงาน
สามารถส่งน้ำทิ้งในแนวตั้งได้สูงที่สุดถึง 850 มิลลิเมตร

- Anti-bacterial glass


ชุด Anti-bacterial glass ช่วยจำกัดการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียในระบบน้ำทิ้ง และช่วยการระบายน้ำทิ้ง
ให้ง่ายขึ้น

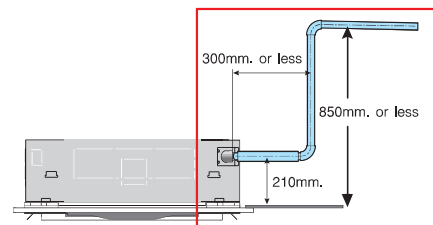


Ducted Type

- Design flexibility


แรงส่งลมสามารถปรับได้หลายระดับให้เหมาะ
กับท่อลมได้หลากหลายรูปแบบ เพิ่มความยืดหยุ่น
ในการออกแบบท่อลม ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง
และเครื่องยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(External Static Pressure อยู่ในช่วง 0.12-0.48 in.wg)



Polygonal rooms




Narrow rooms



Rooms with fixtures and obstacles

- Installation flexibility

สามารถย้ายทิศทางของช่องลมกลับ
จากด้านหลังเครื่องมาอยู่ด้านล่างได้
โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม

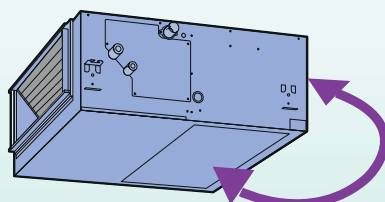


- Built-in condensate drain pump

ชุดปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้ง
มาจากโรงงาน สามารถส่งน้ำทิ้งในแนวตั้ง
ได้สูงที่สุดถึง 850 มิลลิเมตร

Remote Option

A photograph of a white, L-shaped electronic device, likely a portable music player or a small computer. The device has a small screen on the left side of the horizontal arm, displaying the number '23'. Below the screen are several buttons, including a large blue circular button. The vertical arm of the device is on the right, and it has a small circular port or button at the top. The device is shown against a plain white background.

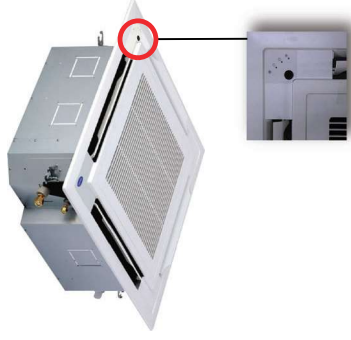

Wired remote controller**
CARR-AMT32E

Wired remote controller**
CARR-AMT09E
CARR-AMT09E wife

* Included with indoor unit

Receiving part

Specification (รายละเอียดเครื่อง)		4-Way Cassette - Inverter control (รุ่นพิเศษ 4 ทิศทาง แปรผันความเร็วคอมเพรสเซอร์)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Model Name (รุ่น)	Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)	38FV018/A1		38FV018/A1		38FV024/A1		38FV024/A1		38FV025/A1		38FV030/A1		38FV030/A1		38FV036/A1		38FV036/A1		38FV039/A3		38FV040/A1		38FV040/A1		38FV040/A3		38FV040/A3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Indoor Unit (เครื่องภายใน)	40TUV018/A1		40TUV018/A1		40TUV024/A1		40TUV024/A1		40TUV025/A1		40TUV030/A1		40TUV030/A1		40TUV036/A1		40TUV036/A1		40TUV039/A3		40TUV040/A1		40TUV040/A1		40TUV040/A3		40TUV040/A3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cooling Capacity (ความจุทำความเย็น)	Min. Hz/Rate Hz/ Max. Hz.)	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		kW	1.1	3.9	4.0	1.2	5.3	5.6	1.2	7.1	8.0	2.0	7.4	8.5	3.0	8.8	10.0	4.0	10.6	11.2	4.0	11.3	13.2	4.0	11.8	13.2	4.0	14.1	15.9	4.0	17.0	18.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพรวม)	Star rating	Min/Hz	3.700	13.600	4.100	18.100	19.100	4.100	24.200	27.200	6.800	25.200	29.000	10.200	34.100	13.600	36.100	38.200	13.600	36.100	38.200	13.600	38.500	45.000	13.600	40.200	45.000	13.600	48.000	54.200	13.600	60.700	63.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		SEER	26-30		24-10		19-20		19-20		22-7.2		20-48		20-48		20-48		20-48		21-50		20-30		20-30		20-30		17-33		17-50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Power Supply (แรงดันไฟฟ้า)	Star rating	Min/Hz	0.20	0.82	0.95	0.20	1.37	1.80	0.20	2.14	2.60	0.30	1.92	2.50	0.55	2.45	3.00	0.80	3.14	3.80	0.80	3.25	4.40	0.80	3.33	4.40	0.80	4.70	5.80	0.67	5.93	6.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Power Supply (แรงดันไฟฟ้า)	220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		380V / 3Ph / 50Hz		380V / 3Ph / 50Hz		380V / 3Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		380V / 3Ph / 50Hz		380V / 3Ph / 50Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	1.25		4.05		4.60		1.25		6.35		8.40		1.25		9.95		12.10		1.90		9.25		11.70		3.45		11.80		14.50		5.10		16.00		21.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Indoor Unit	Standard or flow rate (H/M/L)		CMH		1.050		8.70		780		1.050		8.70		780		1.230		9.60		810		1.230		9.60		810		1.820		1.360		1.080		2.130		1.440		1.230		2.130		1.440		1.230		2.130		1.500		1.260		2.200		1.820		1.850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Indoor Unit	Standard or flow rate (H/M/L)		CMH		1.050		8.70		780		1.050		8.70		780		1.230		9.60		810		1.230		9.60		810		1.820		1.360		1.080		2.010		1.440		1.170		2.130		1.440		1.230		2.130		1.500		1.260		2.200		1.820		1.850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Noise Level (ระดับเสียง)	Indoor Unit (H/M/L)	dB(A)	650		510		440		620		510		440		720		570		480		720		570		480		1,070		850		690		1,180		850		720		1,250		850		720		1,250		880		740		1,290		1,070		880		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		dB(A)	47		52		52		52		57		57		58		58		59		59		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Sound Pressure Level (ระดับความดันเสียง)	Indoor Unit (H/M/L)	mm	34		31		27		35		31		28		43		39		37		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38		47		43		38	

Remote Option**

A white, curved, wall-mounted air purifier. It has a blue oval logo with the word 'Clima' in white. Below the logo, the word 'AVANTAGE' is printed in a stylized font. The device has a long, narrow opening on the front, revealing a series of dark, rectangular filters or components inside. The overall design is modern and minimalist.



Wired remote controller**	Wired remote controller
CARR-AMT32E	CARR-AMT09E

Wired remote controller**
CARR-AMT09E wifi

****Available as option.**

Specification (รายละเอียดทั้งหมด)		Under Ceiling - Inverter control (รุ่นที่มีพัดลมระบายความร้อนในตัว)																				
Model Name (ชื่อรุ่น)		381GV0131A1		381GV0181A1		381GV0241A1		381GV0301A1		381GV0361A1		381GV0391A3		381GV0401A1		381GV0401A3		381GV0481A3				
		421GV0131CP		421GV0181CP		421GV0241CP		421GV0301CP		421GV0361CP		421GV0391CP		421GV0401CP		421GV0401CP		421GV0481CP				
Cooling Capacity (Min. Hz/Rate/Max. Hz. : (ความจุสมรรถนะการทำความเย็น)		Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max			
Kw.		1.1	3.9	4.0	1.2	5.3	5.6	1.2	7.1	8.0	2.0	7.4	8.5	3.0	8.8	10.0	4.0	10.5	11.2			
Btu/hr.		3,700	13,300	13,600	4,100	18,100	19,100	4,100	24,200	27,200	6,800	25,200	29,000	10,200	30,000	34,100	13,600	36,100	38,200			
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)		23.30		21.40		16.50		20.65		20.00		21.50		20.30		20.30		20.30				
SEER		***		**		*		**		**		***		**		**		**				
Star rating		***		**		*		**		**		***		**		**		**				
Power Supply Consumption (กำลังไฟฟ้า)		Kw.	0.20	0.88	0.95	2.20	1.1h / 50Hz	2.20	2.20	2.60	0.30	1.96	2.50	0.55	2.56	3.00	0.80	3.18	3.80			
Power Supply Consumption (กำลังไฟฟ้า)		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz		220V / 1Ph / 50Hz				
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)		Amp.	1.25	4.35	4.60	1.25	7.25	8.40	3.45	12.40	14.50	5.05	15.70	16.80	1.70	5.30	6.25	1.70	5.30			
Indoor Unit		CvH/L	900 / 720 / 540	900 / 720 / 540	900 / 720 / 540	1,750 / 1,520 / 1,180	1,750 / 1,520 / 1,180	1,750 / 1,520 / 1,180	1,750 / 1,520 / 1,180	1,750 / 1,520 / 1,180	1,860 / 1,530 / 1,200	2,040 / 1,560 / 1,220	2,040 / 1,560 / 1,220	2,040 / 1,560 / 1,220	2,040 / 1,560 / 1,220	2,040 / 1,560 / 1,220	2,040 / 1,560 / 1,220	2,040 / 1,560 / 1,220	2,040 / 1,560 / 1,220			
(ปริมาณลมภายในห้อง)		CvM	530 / 420 / 320	530 / 420 / 320	530 / 420 / 320	1,030 / 894 / 695	1,030 / 895 / 695	1,030 / 895 / 695	1,030 / 895 / 695	1,030 / 895 / 695	1,095 / 900 / 705	1,200 / 920 / 720	1,200 / 920 / 720	1,200 / 920 / 720	1,200 / 920 / 720	1,200 / 920 / 720	1,200 / 920 / 720	1,200 / 920 / 720	1,200 / 920 / 720			
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	47	52	52	42 / 35 / 31	42 / 35 / 31	42 / 35 / 31	43 / 36 / 32	44 / 38 / 33	44 / 38 / 33	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35			
Sound Pressure Level		dB(A)	37 / 35 / 30	37 / 35 / 31	37 / 35 / 31	42 / 35 / 31	42 / 35 / 31	42 / 35 / 31	43 / 36 / 32	44 / 38 / 33	44 / 38 / 33	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35	46 / 41 / 35			
Dimension		mm.	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320			
(ขนาดเครื่องปรับอากาศ)		mm.	235 x 952 x 690	235 x 952 x 690	235 x 952 x 690	235 x 1,249 x 690	235 x 1,249 x 690	235 x 1,249 x 690	235 x 1,249 x 690	235 x 1,249 x 690	235 x 1,586 x 690	235 x 1,586 x 690	235 x 1,586 x 690	235 x 1,586 x 690	235 x 1,586 x 690	235 x 1,586 x 690	235 x 1,586 x 690	235 x 1,586 x 690	235 x 1,586 x 690			
Net Weight		kg.	32	37	37	29	29	29	29	29	37	37	37	37	37	37	37	37	37			
(น้ำหนักเครื่องปรับอากาศ)		kg.	23	23	29	29	29	29	29	29	37	37	37	37	37	37	37	37	37			
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)		R-32																				
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)		kg.	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5			
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary DC-Inverter																				
Expansion Device Value (ชนิดอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)		PMV (Pulse Motor Valve) Outdoor unit																				
Connecting Pipe (ขนาดท่อ)		Inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8			
Suction (ท่อดูด)		Inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8			
Coupler Style (ขนาดท่อ)		Type	Flare																			
Pipe Length (ความยาวท่อ)		mm.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26			
(ความยาวท่อ)		M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5			
Chargeless Pipe (ท่อประปาไร้ประจุ)		M.	15 (over 15 m. need to extracharge 35 g/m)																			
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อขั้นต่ำ)		M.	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
Maximum Pipe Length (ความยาวท่อสูงสุด)		M.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
Maximum Pipe Height (ความสูงท่อสูงสุด)		M.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบ)		Indoor : 27 Cdb, 19 Cwb; Outdoor : 35 Cdb, 24 Cwb																				

Wide range of application opportunities

อย่าให้เลือกทั้งแบบไร้สาย (Wireless Remote) หรือ แบบมีสาย (Wired Remote)

ภายในเครื่องมีชุดมอเตอร์ใบน้ำทั้งที่สามารถต่อท่อเข้าทั้งได้สูงสุด 850 mm. จากจำนวนลำของตัวเครื่อง

ความสูงของเครื่องเพียง 275 mm. ขนาดกระทัดรัด
ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง



Wireless remote controller**	Wired remote controller**	Wired remote controller	Wired remote controller
CARR-ACX32E2	CARR-AMT32E	CARR-AMT09E	CARR-AMT09E wifi

****Available as option.**



The Carrier Man Cam

QR code linking to the Carrier website.

XPower R-32/03/2019

Carrier (Thailand) Ltd.
1858/63-74 , 14th, 15th Floor,
Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,
Bangna Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.