


Clean Cool | VNS(N) Series (R32)

PID DC Inverter



เย็นสบายทุกองศา ด้วยนวัตกรรมความเย็น

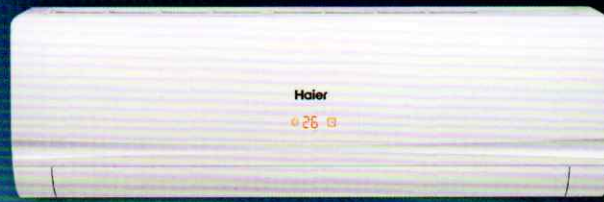

*ราคาปลั๊กรวมติดตั้ง


HSU-09VNS03T(N)
16,900.-

HSU-12VNS03T(N)
19,900.-

HSU-15VNS03T(N)
22,900.-


HSU-18VNS03T(N)
28,900.-

HSU-24VNS03T(N)
33,900.-

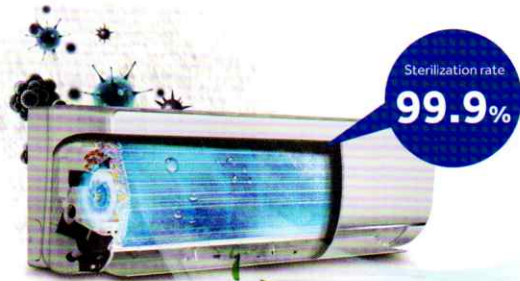

Evaporator Self Cleaning

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายใน
เพื่อชะล้างสิ่งสกปรก สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
เพียง 20 นาที

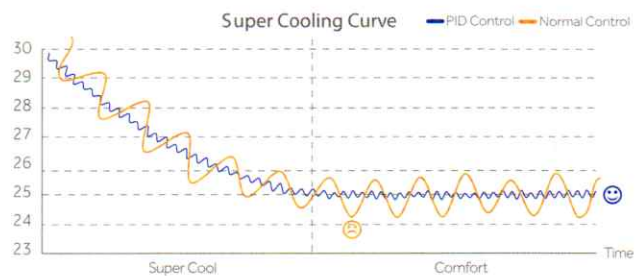

PID Inverter Technology

ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน และประหยัดไฟสูงสุด
รักษาอุณหภูมิห้องได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ

Turbo Cool

เร่งความเย็นให้เร็วมากขึ้น 47% เย็นเร็วเพียงนิ้วสัมผัส



100% Copper Air Pipe

เครื่องปรับอากาศไฮเออร์ใช้วัสดุคุณภาพสูงในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ในการติดตั้งจะใช้ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปนอลูมิเนียม ท่อน้ำยาใช้เทคโนโลยีการออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่เนื้อผิวสัมผัสของทองแดง กับน้ำยาทำความเย็น กระตุ้นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%



Self Cleaning Comfortable Sleep Turbo Cool Long Airflow Anti-corrosion


Hyper PCB

ที่สุดของการออกแบบ ที่ช่วยควบคุมความผันผวนของแรงไฟฟ้า และความเสียหายอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศไฮเออร์จะสามารถทำความเย็นได้ด้วยอุณหภูมิคงที่ แม้ในสภาพแวดล้อมและอากาศที่เลวร้าย (*ยกเว้นรุ่น HSU-24VNS03T(N))



Comfortable Sleep

ฟังก์ชันที่ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะนอนหลับ ให้ความรู้สึกสบายพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตลอดคืน



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ข้อมูลจำเพาะ: Product Specification	Model	Indoor Outdoor	HSU-09VNS03T(N) 9000 BTU	HSU-12VNS03T(N) 12000 BTU	HSU-15VNS03T(N) 15000 BTU	HSU-18VNS03T(N) 24000 BTU	HSU-24VNS03T(N) 24000 BTU
Capacity (Btu/h)	Cooling		9374	11568	14976	17837	23854
Power input (W)	Cooling		800	1100	1344.21	1700	2200
SEER (Btu/h/w)			15	15	16.55	15	15
Power supply (Ph/V/Hz)			1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Air circulation (m ³ /h)			660	720	720	750	1100
Moisture removal (10 ⁻³ m ³ /h)			1.2	1.6	2	2	2
Refrigerant			R32	R32	R32	R32	R32
Refrigerant pipe (mm)	Liquidediameter		6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gassediameter		9.52	9.52	9.52	12.7	12.7
40H FCL (set)			*Justforreference				
Indoor							
Net dimension (mm)	W/D/H		810/200/280	855/200/280	855/200/280	900/210/310	997/230/322
Package dimension (mm)	W/D/H		909/279/355	954/279/355	954/279/355	991/399/313	1085/329/403
Net weight (kg)			9.5	10	9.3	12	12
Gross weight (kg)			11.5	12	11.3	14.5	14.5
Noise [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So)			33/31/28/25	38/35/32/29	39/36/33/30	43/40/37/34	45/42/40/37
Outdoor							
Net dimension (mm)	W/D/H		780/245/540	780/245/540	800/275/553	800/275/553	890/353/697
Package dimension (mm)	W/D/H		920/351/620	920/351/620	954/409/625	920/351/720	1046/460/780
Net weight (kg)			24	25	29.3	33.3	45.2
Gross weight (kg)			27	28	32.5	36.8	50
Noise [dB(A)]			52	52	54	54	57



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit